



GUIL®

Desde 1983

ELEVADORES DE CARGA

DISEÑOS COMPACTOS Y MANEJABLES

MÁXIMA SEGURIDAD Y RESISTENCIA

USO EN INTERIORES Y EXTERIORES

AHORRO DE TIEMPO > 100% PRODUCTIVIDAD

SENCILLO Y RÁPIDO MONTAJE

ELIGE UN MODELO Y
ELEVA TU CARGA



www.elevadoresdecarga.es

MADE IN SPAIN



GUIL es una fábrica española con más de 35 años en la industria del metal, especializada en la fabricación y diseño de elevadores de carga caracterizados por ser altamente innovadores, eficientes y seguros.

El centro neurálgico de todos nuestros proyectos se encuentra en nuestras instalaciones, ubicadas en L'Alcúdia, a 30 kilómetros de Valencia (España) con más de 5000 m² de superficie entre oficinas de diseño y proyectos, talleres de desarrollo de prototipos y pruebas de ingeniería, fábrica y equipos de producción (corte, soldadura, pintura, montaje, etc), departamento de control de calidad, almacén y envío de mercancía, departamentos de venta y marketing y departamento de atención al cliente.

El corazón de la empresa es nuestro equipo técnico y humano que dedica sus esfuerzos en desarrollar Elevadores con el más alto nivel de calidad y eficacia, ofreciendo un servicio rápido, ágil y profesional.

Nuestros más de 30 modelos de torres de elevación, de diseño compacto y reducidas dimensiones, ofrecen al usuario una solución segura y práctica para la elevación de cualquier tipo de carga.

Gracias a su gran versatilidad y a la amplia gama de modelos y adaptadores, nuestros Elevadores se utilizan en multitud de sectores, gozando de un gran reconocimiento por su alta calidad y resistencia.

Desde el 1983, en GUIL hemos experimentado una rápida y constante evolución, adaptándonos a los continuos cambios y requerimientos del mercado y buscando en todo momento la mejora de nuestros fabricados.

Gracias a nuestra importante red de distribuidores a lo largo de los cinco continentes y a la presencia de GUIL en las principales ferias nacionales e internacionales del sector, en GUIL exportamos más del 89 % de nuestra producción a más de 90 países.

GUIL fabricante de Elevadores ofrece:

Elige un modelo y Eleva tu carga

- Máxima Estabilidad, Seguridad y Resistencia.
- Ahorro de tiempo > Aumento de la productividad.
- Dimensiones reducidas – Easy load in vehicles
- Máxima maniobrabilidad para un cómodo y seguro uso del Elevador
- Rápido y sencillo montaje sin necesidad de herramientas. No existen partes sueltas
- Diseño ligero y compacto para un fácil manejo hasta su lugar de trabajo. Manipulables por un solo operario.
- Instalaciones industriales y domésticas. Para usos tanto en interiores como en exteriores.
- Máxima funcionalidad existe una amplia gama de accesorios para múltiples utilidades.
- Construcción compacta que permite maniobrar en lugares reducidos. Acceso por pasillos y puertas de una sola hoja
- Base de acero con pintura Epoxy dotada de ruedas con rodamientos para un cómodo manejo.
- Fabricación española – En caso de necesidad, disponibilidad inmediata de repuestos y accesorios
- Cabrestantes autofrenables que evitan el retroceso y paralizan la carga a la altura deseada
- Cabrestantes provistos de una o dos palancas desmontables para un cómodo almacenaje del Elevador.
- Dotados de tres sistemas de seguridad que imposibilitan la caída de la carga
- Patas estabilizadoras desmontables de fácil colocación.
- Horquillas reversibles para ganar altura y conseguir un mejor posicionamiento de la carga.
- Fabricados con las tecnologías más avanzadas con rigurosos controles de calidad y cumpliendo con las directivas europeas CE.



GUIL - Ideas innovadoras en Elevadores de Carga

Tabla Comparativa



MODELOS ELC



TORO SERIE-A



TORO SERIE-E



TORO SERIE-B



TORO SERIE-C



TORO SERIE-D



REFERENCIA	Altura Máxima	Carga Máxima	Altura Plegada
ELC-700	3,30 m 10 ft 10 in	85 Kg 187 lb	1,70 m 5 ft 7 in
ELC-710	4,00 m 13 ft 1.5 in	100 Kg 220 lb	1,65 m 5 ft 5 in
ELC-720	3,50 m 11 ft 6 in	125 Kg 276 lb	1,35 m 4 ft 5 in
ELC-725 ELC-725/D	4,00 m 13 ft 1.5 in	125 Kg 276 lb	1,32 m 4 ft 4 in
ELC-730/R	4,60 m 15 ft 1 in	125 Kg 276 lb	1,45 m 4 ft 9 in
ELC-755	4,50 m 14 ft 9 in	180 Kg 397 lb	1,57 m 5 ft 2 in
ELC-765	5,22 m 17 ft 2 in	230 Kg 507 lb	1,77 m 5 ft 10 in
ELC-775	5,22 m 17 ft 2 in	270 Kg 595 lb	1,77 m 5 ft 10 in
ELC-785	5,22 m 17 ft 2 in	300 Kg 661 lb	1,77 m 5 ft 10 in

REFERENCIA	Altura Máxima	Carga Máxima	Altura Plegada
TORO A-101/C	2,90 m 9 ft 6 in	170 Kg 375 lb	1,75 m 5 ft 9 in
TORO A-102/C	4,10 m 13 ft 5 in	170 Kg 375 lb	1,75 m 5 ft 9 in
TORO E-501/C	3,45 m 11 ft 4 in	200 Kg 441 lb	1,61 m 5 ft 3 in

REFERENCIA	Altura Máxima	Carga Máxima	Altura Plegada
TORO B-201/C	4,00 m 13 ft 1.5 in	250 Kg 551 lb	1,66 m 5 ft 5 in
TORO B-201 PLUS	5,00 m 16 ft 5 in	250 Kg 551 lb	1,96 m 6 ft 5 in
TORO B-202/C	5,15 m 16 ft 11 in	230 Kg 507 lb	1,66 m 5 ft 5 in
TORO B-202 PLUS	6,50 m 21 ft 4 in	230 Kg 507 lb	1,96 m 6 ft 5 in
TORO B-203/C	6,30 m 20 ft 8 in	220 Kg 485 lb	1,66 m 5 ft 5 in

REFERENCIA	Altura Máxima	Carga Máxima	Altura Plegada
TORO C-301/C	3,85 m 12 ft 8 in	350 Kg 772 lb	1,60 m 5 ft 3 in
TORO C-302/C	5,00 m 16 ft 5 in	330 Kg 727 lb	1,60 m 5 ft 3 in
TORO C-303	5,00 m 16 ft 5 in	350 Kg 772 lb	1,98 m 6 ft 6 in
TORO C-304/C	6,00 m 19 ft 8 in	320 Kg 705 lb	1,60 m 5 ft 3 in
TORO C-305	6,50 m 21 ft 4 in	320 Kg 705 lb	1,98 m 6 ft 6 in
TORO C-306	8,00 m 26 ft 3 in	300 Kg 661 lb	1,98 m 6 ft 6 in

REFERENCIA	Altura Máxima	Carga Máxima	Altura Plegada
TORO D-401	3,55 m 11 ft 8 in	440 Kg 970 lb	1,98 m 6 ft 6 in
TORO D-402/C	3,85 m 12 ft 8 in	420 Kg 926 lb	1,60 m 5 ft 3 in
TORO D-403/C	5,00 m 16 ft 5 in	400 Kg 882 lb	1,60 m 5 ft 3 in
TORO D-404	5,00 m 16 ft 5 in	420 Kg 926 lb	1,98 m 6 ft 6 in
TORO D-405/C	6,00 m 19 ft 8 in	350 Kg 772 lb	1,60 m 5 ft 3 in
TORO D-406	6,50 m 21 ft 4 in	400 Kg 882 lb	1,98 m 6 ft 6 in
TORO D-407	8,00 m 26 ft 3 in	350 Kg 772 lb	1,98 m 6 ft 6 in

ELC-700 Elevadores de Carga



Terminal redondo
Ø 35 mm



BC-02/H

Adaptador Bandeja
80 x 40 cm
(NO INCLUIDO)

ELC-700 Elevadores de Carga

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máxima	3,30 m
Carga máxima	85 Kg
Altura Plegada	1,70 m
Peso neto	12,80 Kg
Carga mínima	No es necesaria
Superficie de trabajo	Ø1600 mm
Medidas plegada	190x300x1700 mm
Material	Acero
Adaptadores	Ø35 mm
Conforme con las Normativas DGUV Regulation 17 & 18, DGUV Rule 115-002 DIN 56950-1, 2006/42/CE	



ADAPTADORES Y ACCESORIOS

BANDEJAS DE CARGA



BC-02/H
800 x 400 mm



BC-06/H
450 x 450 mm



ALUMINIO **BC-09/H**
800 x 400 mm



ALUMINIO **BC-05/H**
450 x 435 x 140 mm



ALUMINIO **BC-07/H**
450 x 435 x 140 mm



BC-12/H

TOLDOS

ADAPTADOR CARGAS CURVAS



CV-10/H



ILUMINACIÓN



FCA-04





BC-02/H

Adaptador Bandeja
80 x 40 cm
(NO INCLUIDO)



Terminal redondo
Ø 35 mm



R2-710

Juego de 3 Ruedas
(No incluidas)



ELC-710 Elevadores de Carga

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máxima	4,00 m
Carga máxima	100 Kg
Altura Plegada	1,65 m
Peso neto	20,5 Kg
Carga mínima	No es necesaria
Superficie de trabajo	- Ø1.15m / +1.65m
Medidas plegada	180x310x1650 mm
Material	Acero
Adaptadores	Ø35 mm
Conforme con las Normativas DGUV Regulation 17 & 18, DGUV Rule 115-002 DIN 56950-1, 2006/42/CE	



ADAPTADORES Y ACCESORIOS

BANDEJAS DE CARGA



BC-02/H
800 x 400 mm



BC-06/H
450 x 450 mm



ALUMINIO **BC-09/H**
800 x 400 mm



ALUMINIO **BC-05/H**
450 x 435 x 140 mm



ALUMINIO **BC-07/H**
450 x 435 x 140 mm



BC-12/H

TOLDOS

CARGAS CURVAS



CV-10/H

RUEDAS



R2-710

Juego de 3 Ruedas

PIQUETAS



CSP-01

ILUMINACIÓN



FCA-04



BC-02/M

Adaptador Bandeja
80 x 40 cm
(NO INCLUIDO)



BC-06/M

Adaptador Bandeja
45 x 45 cm
(NO INCLUIDO)



(Ruedas no incluidas)



ELC-720 Elevadores de Carga

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máxima	3,50 m
Carga máxima	125 Kg
Altura Plegada	1,35 m
Peso neto	25 Kg
Superficie de trabajo	- Ø106cm/+ Ø154cm
Medidas plegada	220x330x1350 mm
Carga mínima	No es necesaria
Tramos	3
Para Adaptadores	Ø35 mm
Seguridad	Sistema ASB
Material	Acero

Conforme con las Normativas
DGUV Regulation 17 & 18, DGUV Rule 115-002
DIN 56950-1, 2006/42/CE



ADAPTADORES Y ACCESORIOS

BANDEJAS DE CARGA



CARGAS CURVAS



RUEDAS

R2-720



PIQUETAS



ILUMINACIÓN





ELC-725 Elevadores de Carga



ELC-725 Elevadores de Carga

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máxima	3,94 m
Altura máxima con bandeja	4,00 m
Carga máxima	125 Kg
Altura mínima	1,32 m
Altura mínima con bandeja	1,38 m
Peso neto	50 Kg
Superficie de trabajo	Ø1,08 m
Medidas plegada	50 x 56 x 132 cm
Material	Acero
Bandeja BC-10	Incluida
Peso	4 kg
Medidas	55 x 50 cm
Tubo de inserción	Ø35 mm

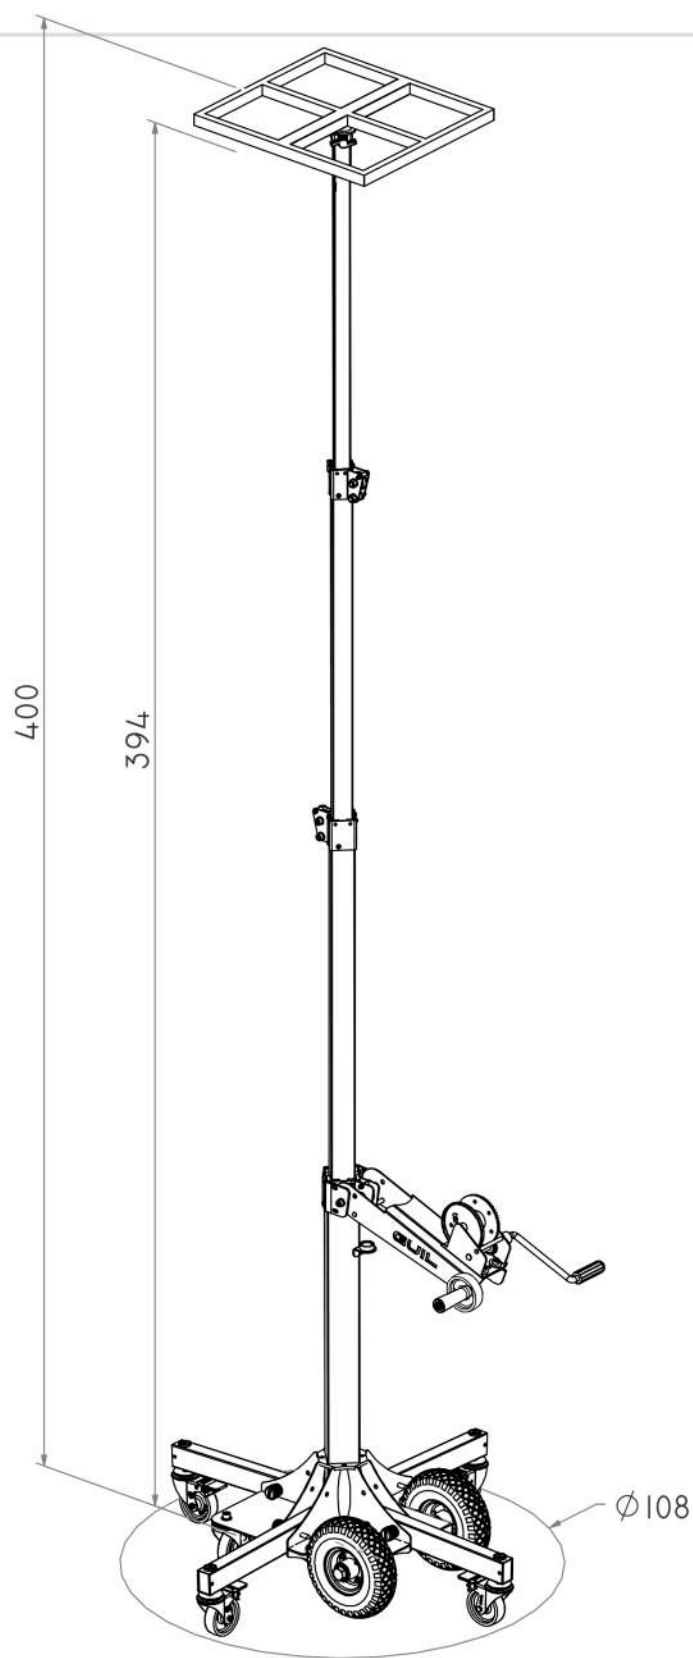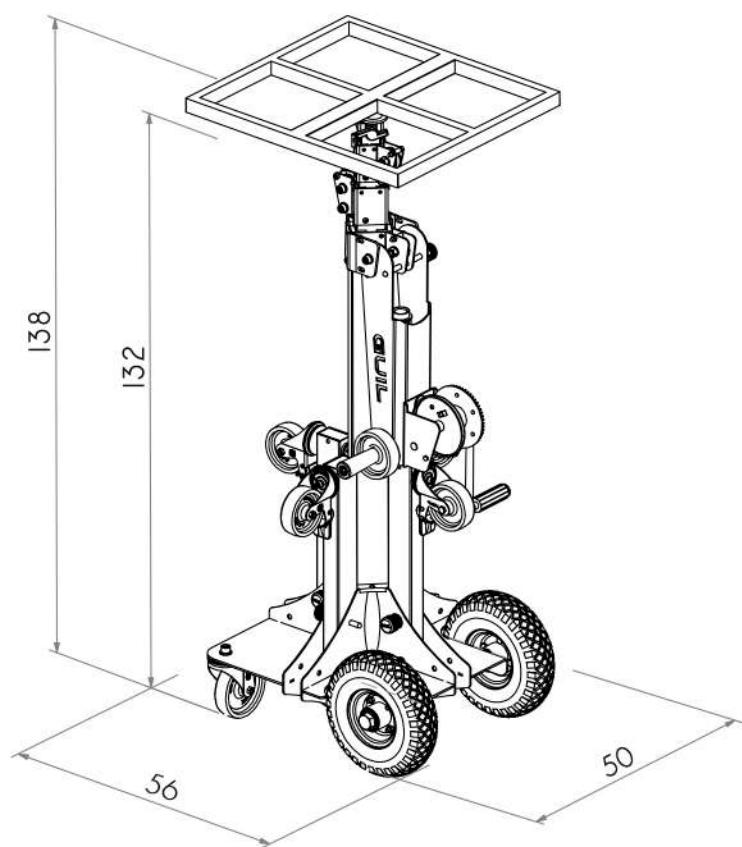

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- > Patas abatibles
- > Provisto de 2 Ruedas todoterreno
- > Patas con ruedas - nivelables

EMBALAJE

Medidas (largo x ancho x alto) 70 x 57 x 140 cm

Peso Bruto

55 kg

ELC-725/D Elevadores de Carga



ELC-725/D Elevadores de Carga

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máxima	3,94 m
Altura máxima con bandeja	4,00 m
Carga máxima	125 Kg
Altura mínima	1,32 m
Altura mínima con bandeja	1,38 m
Peso neto	51 Kg
Superficie de trabajo	Ø1,08 m
Medidas plegada	50 x 56 x132 cm
Material	Acero
Bandeja BC-10	Incluida
Peso	4 kg
Medidas	55 x 50 cm
Tubo de inserción	Ø35 mm



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- > Cabrestante doble manivela
- > Patas abatibles
- > Provisto de 2 Ruedas todoterreno
- > Patas con ruedas - nivelables

EMBALAJE

Medidas (largo x ancho x alto) 70 x 57 x 140 cm

Peso Bruto 55 kg

ELC-730/R Elevadores de Carga

BC-02/M

Adaptador Bandeja
80 x 40 cm
(NO INCLUIDO)



ELC-730/R Elevadores de Carga

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máxima	4,60 m
Carga máxima	125 Kg
Altura Plegada	1,45 m
Peso neto	42 Kg
Superficie de trabajo	Ø1130 mm
Medidas plegada	300x380x1450 mm
Carga mínima	No es necesaria
Tramos	4
Para Adaptadores	Ø35 mm
Seguridad	Sistema ASB
Material	Acero
Conforme con las Normativas DGUV Regulation 17 & 18, DGUV Rule 115-002 DIN 56950-1, 2006/42/CE	



ADAPTADORES Y ACCESORIOS

BANDEJAS DE CARGA



RUEDAS



ILUMINACIÓN



Para adaptadores con
tubos de inserción de
Ø35 mm.



BC-02/M

Adaptador Bandeja
80 x 40 cm
(NO INCLUIDO)



ELC-755 Elevadores de Carga

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máxima	4,50 m
Carga máxima	180 Kg
Altura plegada	1,57 m
Peso Neto	79 Kg
Carga Mínima	25 Kg
Superficie de trabajo	Ø 2,25 m
Medidas Plegada	450x450x1570 mm
Material	Acero
Adaptadores	Ø35 mm
Conforme con las Normativas DGUV Regulation 17 y 18, DGUV Rule 115-002 DIN 56950-1, 2006/42/CE	



ADAPTADORES Y ACCESORIOS

BANDEJAS DE CARGA



BC-02/M
800 x 400 mm



BC-06/M
450 x 450 mm



ALUMINIO **BC-09/M**
800 x 400 mm



BC-05/M ALUMINIO
450 x 435 x 140 mm

Medidas plegada:
450 x 435 x 150 mm



ALUMINIO **BC-07/M**
450 x 435 x 140 mm

Medidas Plegada:
450 x 230 x 150 mm



CARGAS CURVAS



CV-10/M

TOLDOS



BC-12/M

ILUMINACIÓN



FCA-06





BC-02/M2

Adaptador Bandeja
80 x 40 cm
(NO INCLUIDO)

Para adaptadores con tubos
de inserción de Ø50-55 mm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máxima	5,22 m
Carga máxima	230 Kg
Altura plegada	1,77 m
Peso Neto	98 Kg
Carga Mínima	25 Kg
Superficie de trabajo	Ø 2,23 m
Medidas Plegada	450x450x1770 mm
Material	Acero
Adaptadores	Ø55 mm
Conforme con las Normativas DGUV Regulation 17 y 18, DGUV Rule 115-002 DIN 56950-1, 2006/42/CE	



ADAPTADORES Y ACCESORIOS

BANDEJAS DE CARGA



BC-02/M2
800 x 400 mm



ALUMINIO
BC-09/M2
800 x 400 mm



TOLDOS

BC-12/M2



Para adaptadores con tubos de inserción de Ø50-55 mm.



BC-02/M2


Adaptador Bandeja
80 x 40 cm
(NO INCLUIDO)

BULL300D



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máxima	5,22 m
Carga máxima	270 Kg
Altura plegada	1,77 m
Peso Neto	100 Kg
Carga Mínima	25 Kg
Superficie de trabajo	Ø 2,23 m
Medidas Plegada	450x450x1770 mm
Material	Acero
Adaptadores	Ø55 mm
Conforme con las Normativas DGUV Regulation 17 y 18, DGUV Rule 115-002 DIN 56950-1, 2006/42/CE	

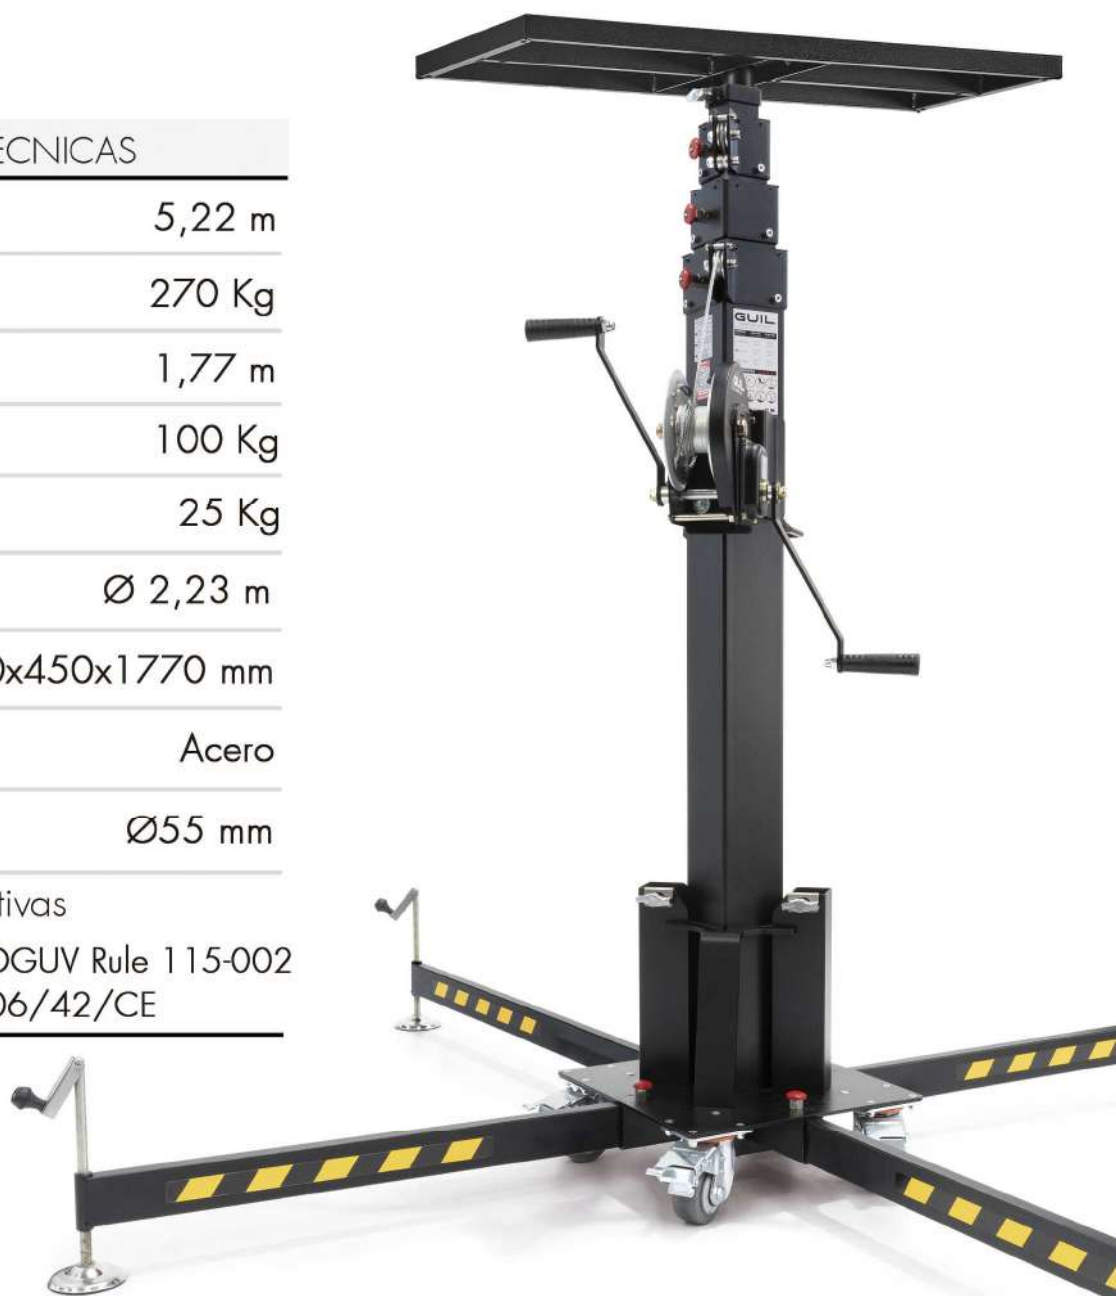

ADAPTADORES Y ACCESORIOS

BANDEJAS DE CARGA



BC-02/M2
800 x 400 mm



ALUMINIO
BC-09/M2
800 x 400 mm



BC-12/M2

TOLDOS

**BC-02/M2**

Adaptador Bandeja

80 x 40 cm

(NO INCLUIDO)

Para adaptadores con tubos de
inserción de Ø50-55 mm.

BULL400D



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máxima	5,22 m
Carga máxima	300 Kg
Altura plegada	1,77 m
Peso Neto	102,5 Kg
Carga Mínima	25 Kg
Superficie de trabajo	Ø 2,23 m
Medidas Plegada	450x450x1770 mm
Material	Acero
Adaptadores	Ø55 mm
Conforme con las Normativas DGUV Regulation 17 y 18, DGUV Rule 115-002 DIN 56950-1, 2006/42/CE	



ADAPTADORES Y ACCESORIOS

BANDEJAS DE CARGA



BC-02/M2
800 x 400 mm



ALUMINIO
BC-09/M2
800 x 400 mm



BC-12/M2

TOLDOS



	TORO A-101/C	TORO A-102/C
↑	2,90 m	4,10 m
kg	170 kg	170 kg
↓	1,75 m	1,75 m
kg	73 Kg	85 Kg

TORO Serie-A Detalles

PROVISTOS DE 2 SISTEMAS DE SEGURIDAD



Cabrestantes Autofrenables.
Certificados según normativas Europeas



Sistema de Freno Pendular Interno (IPB).



Sistema de Desbloqueo de los tramos/perfiles (MSU).



Mayor tramo de seguridad.
Evita efecto caña de pescar.



Empuñadura abatible con ruedas.



Horquillas reforzada incluidas (Desmontables). Diseño reversible y ajustable.



2 Estabilizadores de refuerzo para una mayor resistencia.



Sistema ajustable de bloqueo de los perfiles para el transporte en horizontal.



Base ajustable




Ruedas de Ø200 mm para facilitar su transporte.



DISEÑO COMPACTO Y MUY MANEJABLE



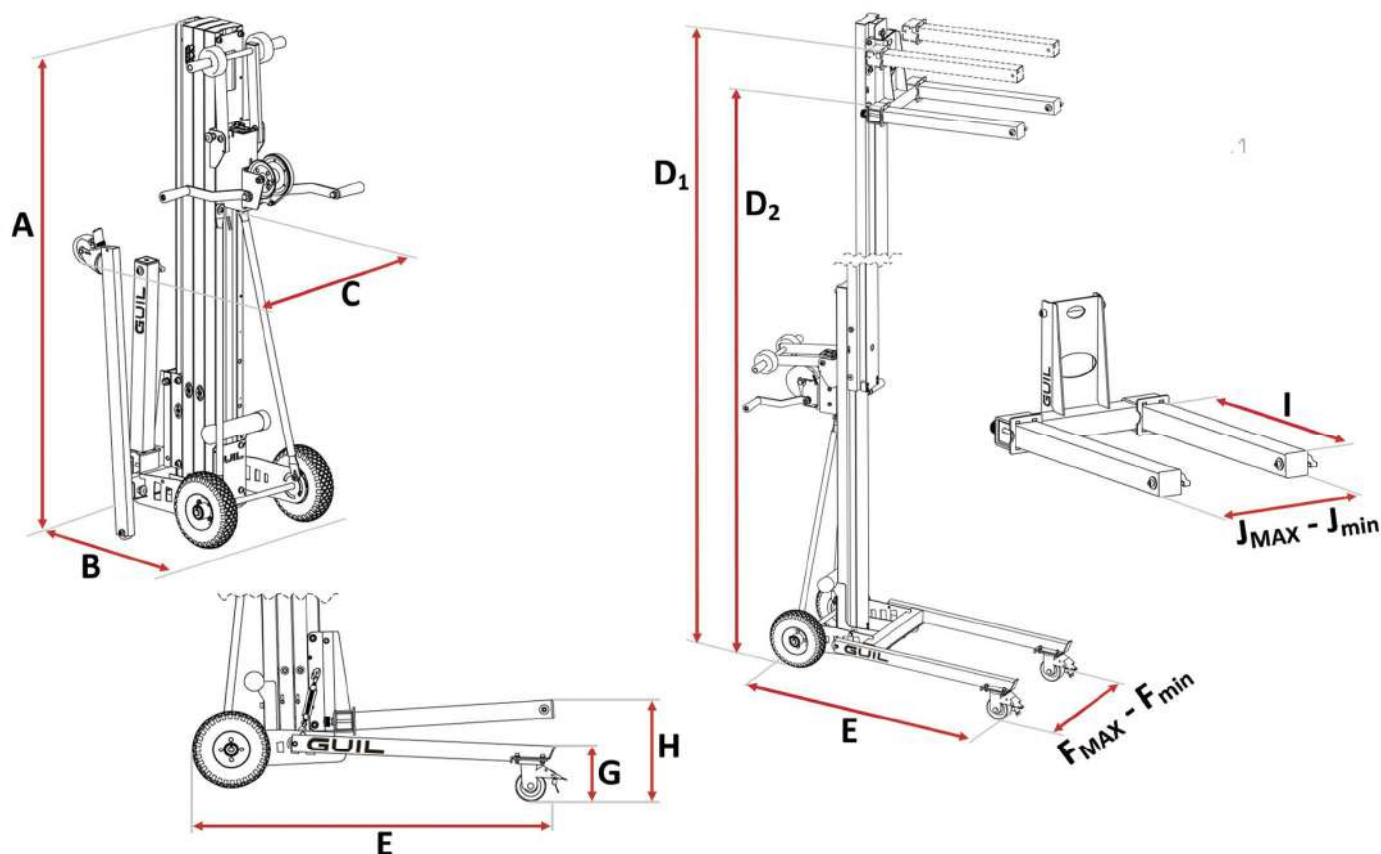

TORO Serie - A			TORO A-102/C	TORO A-101/C
Número de perfiles			3	2
Carga máxima (kg)			170	170
Peso (kg)			85	73
PLEGADA				
Altura (cm)	A		175	175
Longitud (cm)	B		64	64
Ancho (cm)	C		64	64
DESPLEGADA				
Altura máxima (cm)	Horquillas subidas	D ₁	410	290
	Horquillas bajadas	D ₂	380	265
Longitud (cm)	E		130	130
Ancho (cm)	Máximo	F _{MAX}	82	82
	Mínimo	F _{min}	64	64
Altura de las patas (cm)	G		19.5	19.5
Altura de carga (cm)	H		32	32
HORQUILLAS				
Longitud (cm)	I		66	66
Ancho máximo (cm)	J _{MAX}		42.5	42.5
Ancho mínimo (cm)	J _{min}		30	30

TORO Serie-B Elevadores de Carga



	TORO B-201/C	TORO B-201 PLUS	TORO B-202/C	TORO B-202 PLUS	TORO B-203/C
+↑	4,00 m	5,00 m	5,15 m	6,50 m	6,30 m
↓/kg	250 kg	250 kg	230 kg	230 kg	220 kg
-↓	1,66 m	1,96 m	1,66 m	1,96 m	1,66 m
kg	125 Kg	125 Kg	132 Kg	141 Kg	139 Kg

TORO Serie-B Detalles

PROVISTOS DE 2 SISTEMAS DE SEGURIDAD



Cabrestantes Autofrenables.
Certificados según normativas Europeas



Sistema de Freno Pendular Interno (IPB).



Sistema de Desbloqueo de los tramos/perfiles (MSU).



Mayor tramo de seguridad. Evita efecto caña de pescar.



Empuñadura abatible con ruedas incluidas



Horquillas reforzadas incluidas (Desmontables). Diseño reversible y ajustable.



2 Estabilizadores de refuerzo para una mayor resistencia.



Sistema ajustable de bloqueo de los perfiles para el transporte en horizontal.



Nivel de burbuja



Estabilizadores laterales abatibles incluidos.

Las patas se pueden colocar en la parte frontal o trasera, pudiendo así acercar la torre a la pared.




Diseño compacto y 12 ruedas incluidas para facilitar el transporte (tanto en vertical como en horizontal)



Ruedas (Ø150 mm) con husillo para nivelar el elevador.



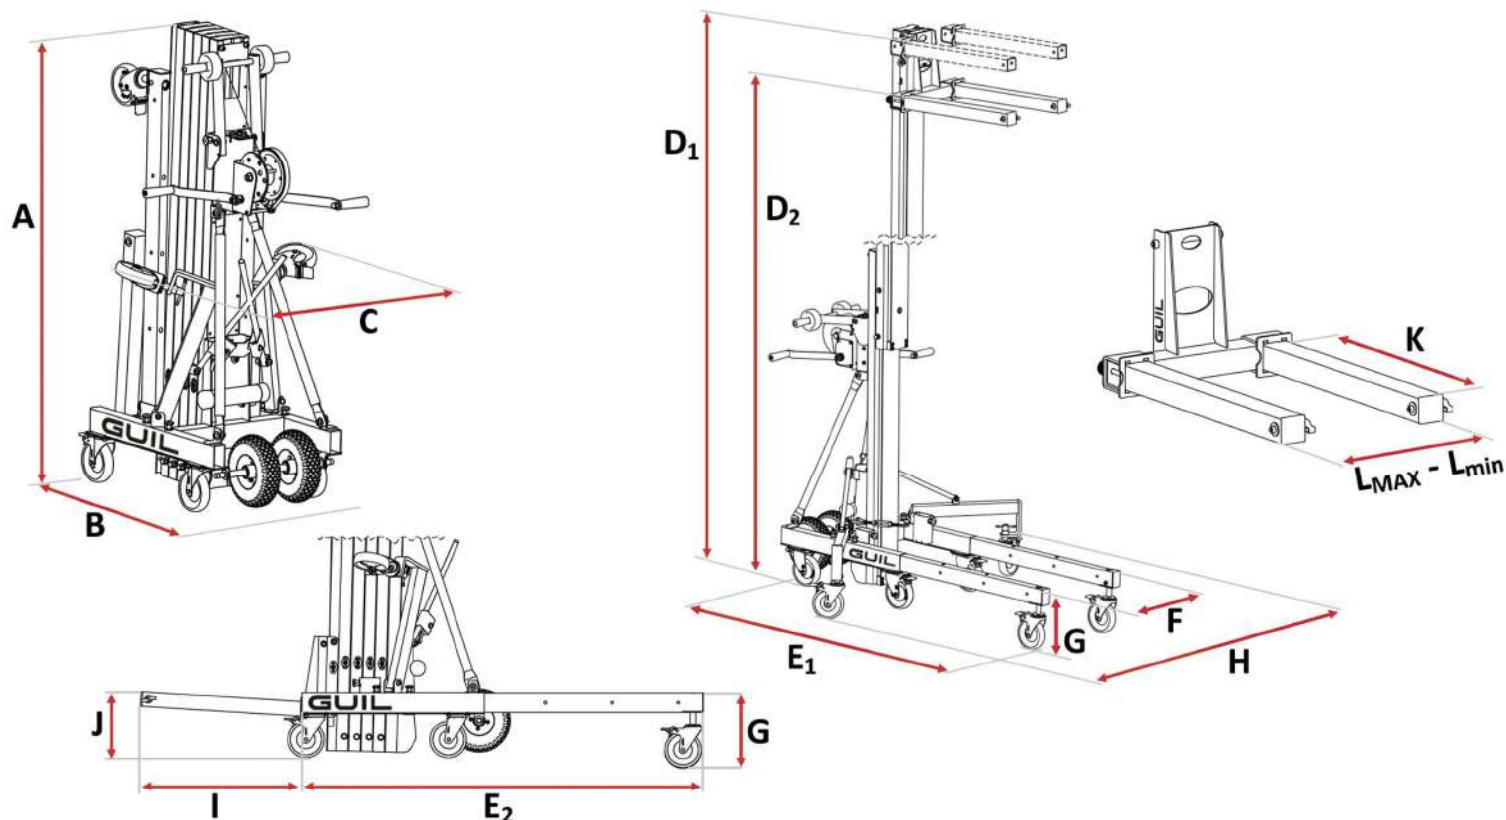

TORO Serie - B			TORO B-203/C	TORO B-202/C	TORO B-201/C	TORO B-202 PLUS	TORO B-201 PLUS
Número de perfiles			5	4	3	4	3
Carga máxima (kg)			220	230	250	230	250
Peso (kg)			139	132	125	141	125
PLEGADA							
Altura (cm)	A		166	166	166	196	196
Longitud (cm)	B		88	88	88	88	88
Ancho (cm)	C		65	65	65	65	65
DESPLEGADA							
Altura máxima (cm)	Horquillas subidas	D ₁	630	515	400	650	500
	Horquillas bajadas	D ₂	605	490	375	610	460
Longitud (cm)	Patas delanteras	E ₁	177	177	177	177	177
	Patas traseras	E ₂	167	167	167	167	167
Ancho (cm)	F		60	60	60	60	60
Altura de las patas (cm)	G		28	28	28	28	28
Ancho con estabilizadores desplegados (cm)	H		136	136	136	136	136
Distancia hasta la pared (cm)	I		65	65	65	65	65
Altura de carga (cm)	J		28	28	28	29	29
HORQUILLAS							
Longitud (cm)	K		66	66	66	66	66
Ancho máximo (cm)	L _{MAX}		42.5	42.5	42.5	42.5	42.5
Ancho mínimo (cm)	L _{min}		30	30	30	30	30



	TORO C-301/C	TORO C-302/C	TORO C-303	TORO C-304/C	TORO C-305	TORO C-306
+↑	3,85 m	5,00 m	5,00 m	6,00 m	6,50 m	8,00 m
kg ↓	350 kg	330 kg	350 kg	320 kg	320 kg	300 kg
-↓	1,60 m	1,60 m	1,98 m	1,60 m	1,98 m	1,98 m
kg	152 Kg	169 Kg	161 Kg	182 Kg	179 Kg	197 Kg

TORO Serie-C Detalles

PROVISTOS DE 2 SISTEMAS DE SEGURIDAD



Cabrestantes Autofrenables.
Certificados según normativas Europeas



Sistema de Freno Pendular Interno (IPB).



Sistema de Desbloqueo de los tramos/perfiles (MSU).



Mayor tramo de seguridad.
Evita efecto caña de pescar



Empuñadura abatible con ruedas de Ø200 mm incluidas (3 posiciones).



Horquillas reforzadas incluidas (Desmontables). Diseño reversible y ajustable.



2 Estabilizadores de refuerzo para una mayor resistencia.



Sistema ajustable de bloqueo de los perfiles para el transporte en horizontal.



Estabilizadores laterales abatibles incluidos.



Nivel de burbuja



Las patas se pueden colocar en la parte frontal o trasera, pudiendo así acercar la torre a la pared.

Patatas Ajustables


Diseño compacto y 12 ruedas incluidas para facilitar el transporte (tanto en vertical como en horizontal)



Ruedas (Ø150 mm) con husillo para nivelar el elevador.



TORO Serie-C Especificaciones

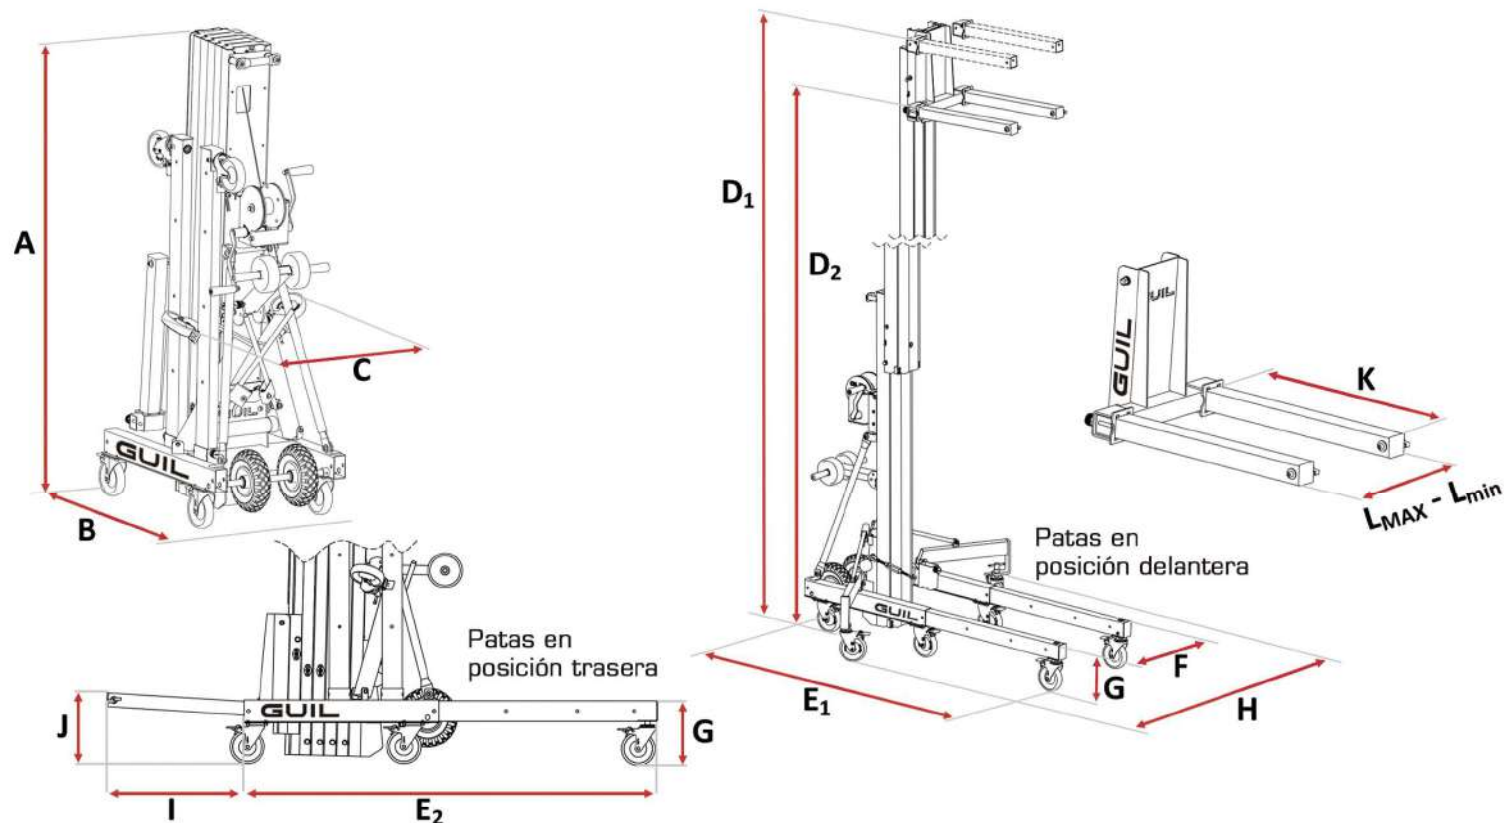

TORO Serie - C			TORO C-306	TORO C-305	TORO C-303	TORO C-304/C	TORO C-302/C	TORO C-301/C
Número de perfiles			5	4	3	5	4	3
Carga máxima (kg)			300	320	350	320	330	350
Peso (kg)			197	179	161	182	169	152
PLEGADA								
Altura (cm)	A		198	198	198	160	160	160
Longitud (cm)	B		95	95	95	95	95	95
Ancho (cm)	C		66	66	66	66	66	66
DESPLEGADA								
Altura máxima (cm)	Horquillas subidas	D ₁	800	650	500	600	500	385
	Horquillas bajadas	D ₂	760	610	460	560	460	345
Longitud (cm)	Patas delanteras	E ₁	192	192	192	192	192	192
	Patas traseras	E ₂	183	183	183	183	183	183
Ancho (cm)	F		66	66	66	66	66	66
Altura de las patas (cm)	G		28	28	28	28	28	28
Ancho con estabilizadores desplegados (cm)	H		147	147	147	147	147	147
Distancia hasta la pared (cm)	I		57	57	57	57	57	57
Altura de carga (cm)	J		30	30	30	30	30	30
HORQUILLAS								
Longitud (cm)	K		66	66	66	66	66	66
Ancho máximo (cm)	L _{MAX}		46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
Ancho mínimo (cm)	L _{min}		33	33	33	33	33	33



	TORO D-401	TORO D-402/C	TORO D-403/C	TORO D-404	TORO D-405/C	TORO D-406	TORO D-407
↑	3,55 m	3,85 m	5,00 m	5,00 m	6,00 m	6,50 m	8,00 m
kg	440 kg	420 kg	400 kg	420 kg	350 kg	400 kg	350 kg
↓	1,98 m	1,60 m	1,60 m	1,98 m	1,60 m	1,98 m	1,98 m
kg	154 Kg	163 Kg	179 Kg	172 Kg	196 Kg	195 Kg	215 Kg

TORO Serie-D Detalles

PROVISTOS DE 2 SISTEMAS DE SEGURIDAD



Cabrestantes Autofrenables.
Certificados según normativas Europeas



Sistema de Freno Pendular Interno (IPB).



Sistema de Desbloqueo de los tramos/perfiles (MSU).



Mayor tramo de seguridad.
Evita efecto caña de pescar



Empuñadura abatible con ruedas de Ø200 mm incluidas (3 posiciones).



Horquillas reforzadas incluidas (Desmontables).
Diseño reversible y ajustable.



2 Estabilizadores de refuerzo para una mayor resistencia.



Sistema ajustable de bloqueo de los perfiles para el transporte en horizontal.



Estabilizadores laterales abatibles incluidos.



Nivel de burbuja



Las patas se pueden colocar en la parte frontal o trasera, pudiendo así acercar la torre a la pared.


Patas Ajustables



Ruedas (Ø150 mm) con husillo para nivelar el elevador.





Diseño compacto y 12 ruedas incluidas para facilitar el transporte (tanto en vertical como en horizontal)



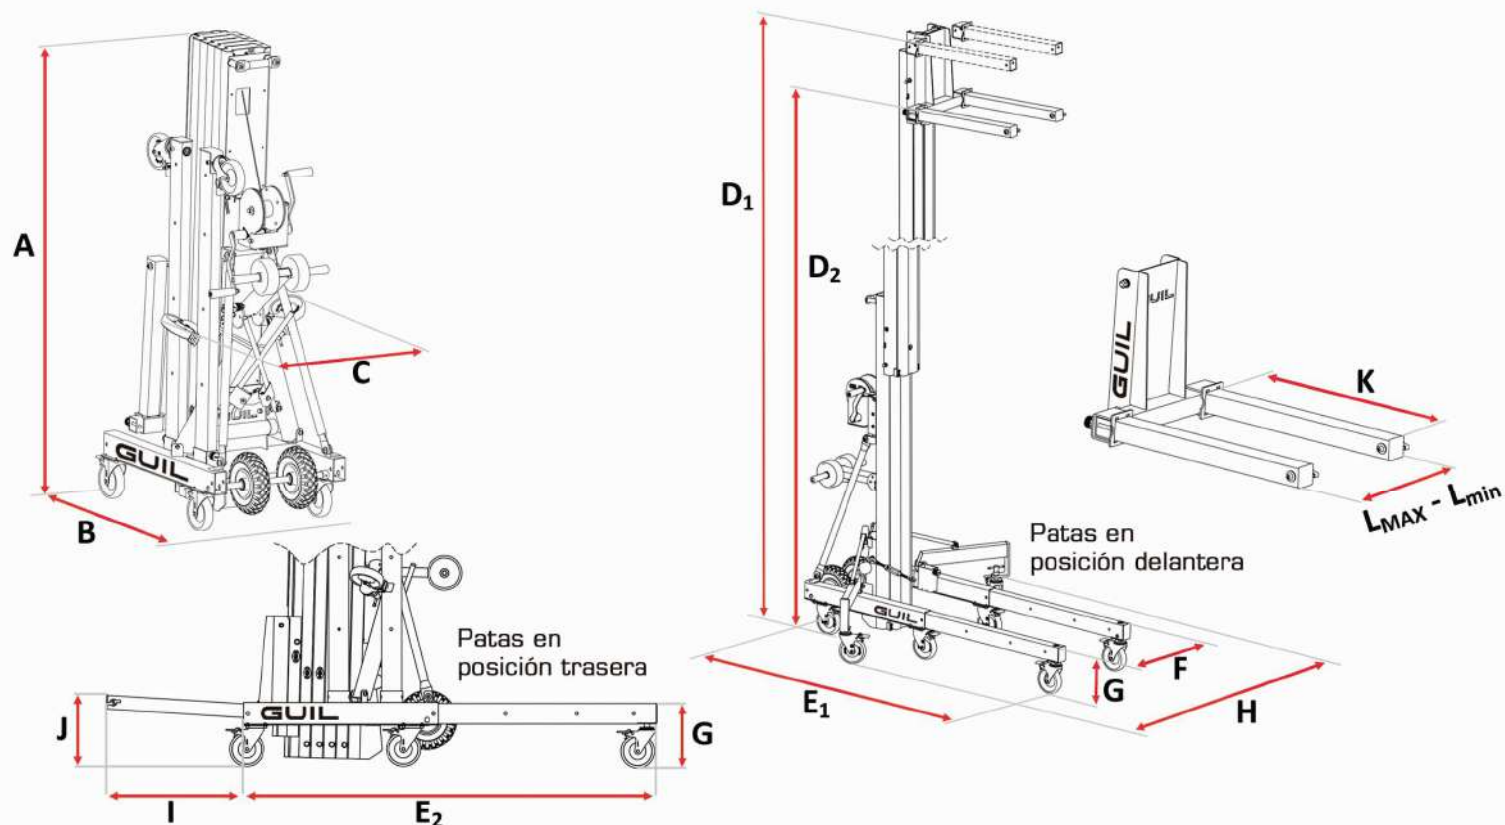


TORO Serie - D			TORO D-407	TORO D-406	TORO D-404	TORO D-401	TORO D-405/C	TORO D-403/C	TORO D-402/C
Número de perfiles			5	4	3	2	5	4	3
Carga máxima (kg)			350	400	420	440	350	400	420
Peso (kg)			215	195	172	154	196	179	163
PLEGADA									
Altura (cm)	A		198	198	198	198	160	160	160
Longitud (cm)	B		95	95	95	95	95	95	95
Ancho (cm)	C		66	66	66	66	66	66	66
DESPLEGADA									
Altura máxima (cm)	Horquillas subidas	D ₁	800	650	500	355	600	500	385
	Horquillas bajadas	D ₂	760	610	460	315	560	460	345
Longitud (cm)	Patas delanteras	E ₁	192	192	192	192	192	192	192
	Patas traseras	E ₂	183	183	183	183	183	183	183
Ancho (cm)	F		66	66	66	66	66	66	66
Altura de las patas (cm)	G		28	28	28	28	28	28	28
Ancho con estabilizadores desplegados (cm)	H		147	147	147	147	147	147	147
Distancia hasta la pared (cm)	I		57	57	57	57	57	57	57
Altura de carga (cm)	J		30	30	30	30	30	30	30
HORQUILLAS									
Longitud (cm)	K		66	66	66	66	66	66	66
Ancho máximo (cm)	L _{MAX}		46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
Ancho mínimo (cm)	L _{min}		35	35	35	35	35	35	35



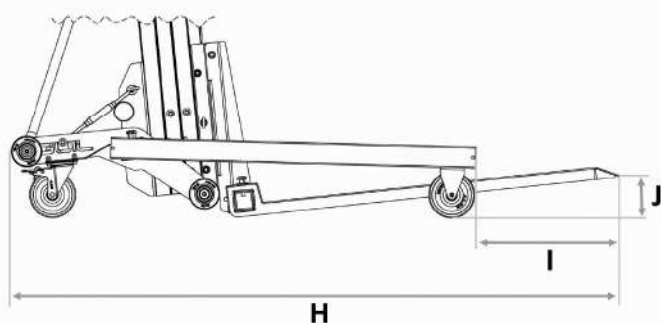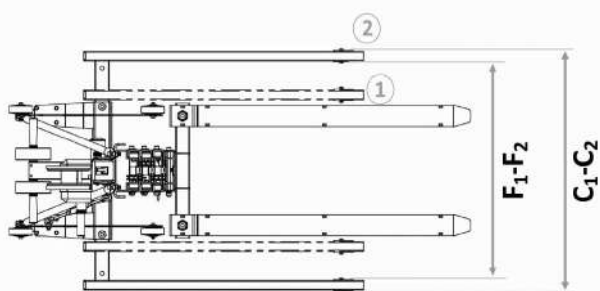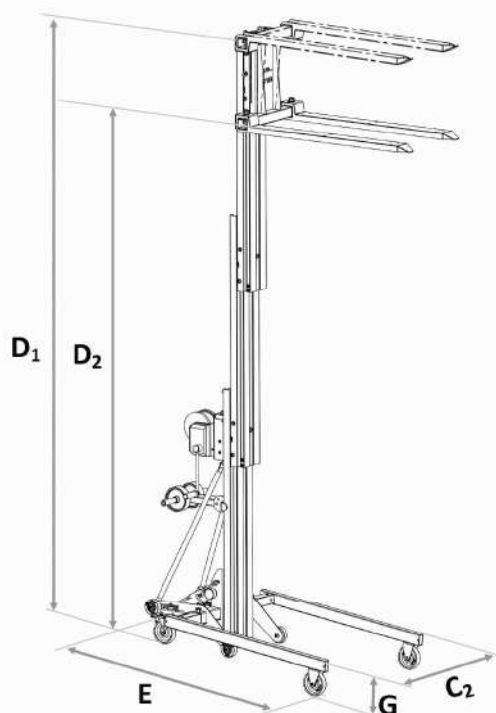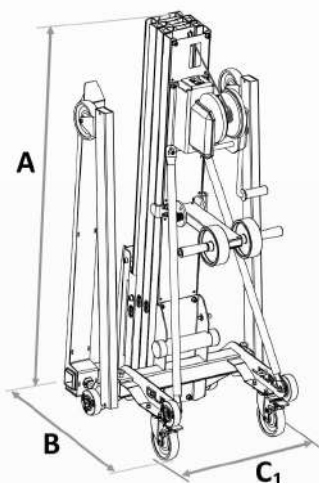

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PLEGADA			cm / in
Altura	A		161 / 63
Longitud	B		80 / 31
Ancho	C ₁		69 / 27
DESPLEGADA			cm / in
Altura Máxima	Horquillas subidas	D ₁	395 / 155
	Horquillas bajadas	D ₂	345 / 136
Longitud	E		152 / 60
Ancho	C ₂		102 / 40
Interior patas	Posición 1	F ₁	61 / 24
	Posición 2	F ₂	94 / 37
Altura de las patas	G		23 / 9
Longitud total	H		199 / 78
Saliente Horquillas	I		47 / 18
Altura de Carga	J		9 / 3.5
HORQUILLAS			cm / in
Longitud	K		109 / 43
Ancho exterior	L EXT		56 / 22
Ancho interior	L INT		38 / 15

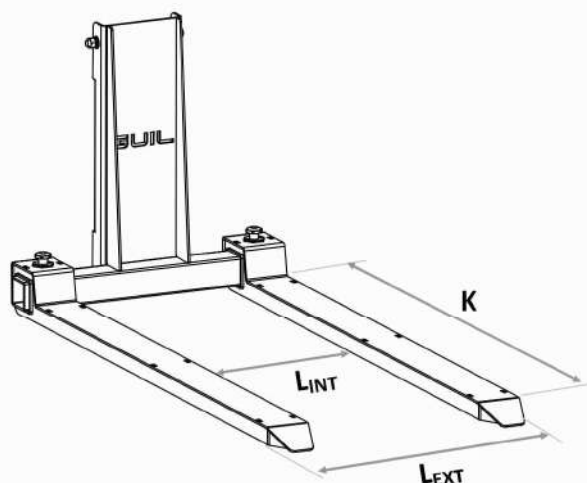

HRT HORQUILLAS



ACT-01 CARGAS CON DISEÑO CURVO



ACT-04 PLATAFORMA

ACT-04/M



***ACT-12** PROLONGADOR DE HORQUILLAS



ACT-05 ADAPTADOR PLUMA



ACT-11 INSTALAR VIDRIO



ACT-10 MONTAJE LUNAS Y VIDRIO



ACT-06 PERSIANAS Y PUERTAS ENROLLABLES



ACT-07 ADAPTADOR PARA ILUMINACIÓN



***ACT-08** PLUMA CON 5 POSICIONES



***ACT-15** EXPANSOR DE HORQUILLAS



ACT-14 MONTAJE DE TOLDOS



BANDEJA Y CONTRAPESO DE 20 KG



SISTEMA ELECTRIC

2 Sistemas en 1 - Manual y Eléctrico
Sistema que permite elevar la carga de manera eléctrica.

ELECTRIC



*** ** CND-01**
PROLONGADOR DE EMPUÑADURA




ADAPTADORES PARA VIDRIO ADAPTORS FOR GLASS

Ref. **ACT-08**

Ref. **ACT-10**

VIDRIO
GLASS

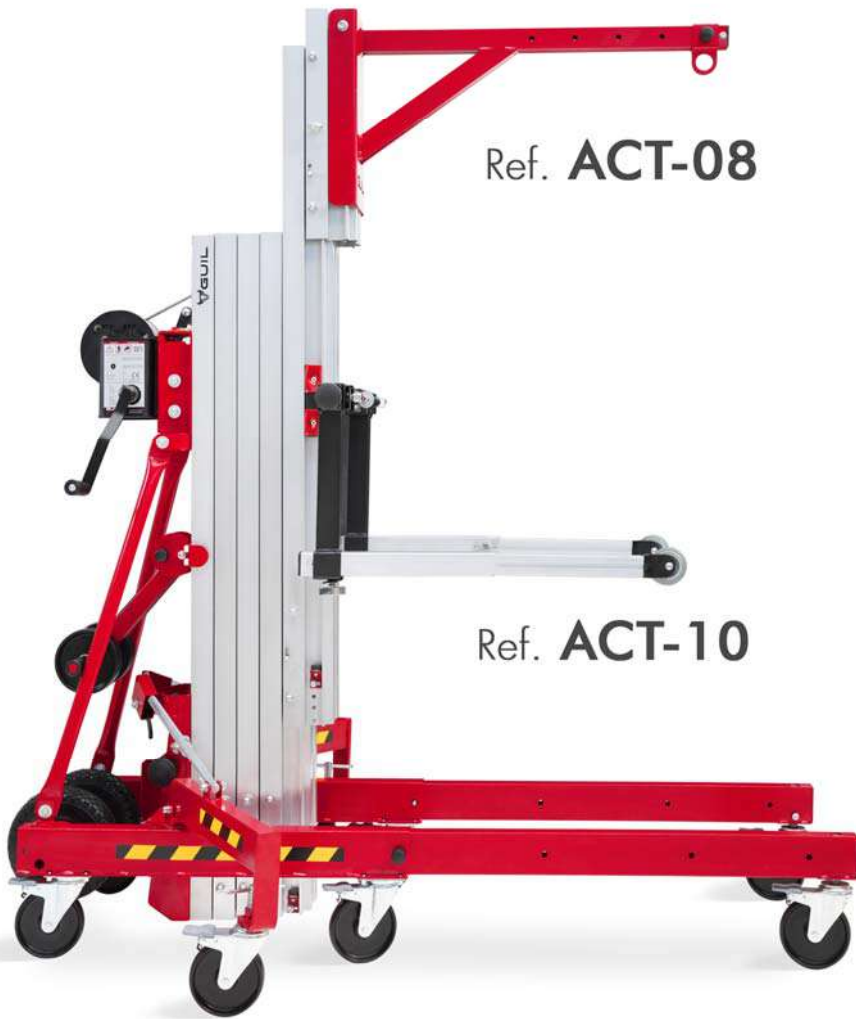

SISTEMA DE ELEVACIÓN ELÉCTRICO

ELECTRIC LIFTING SYSTEM



ELECTRIC Sistema de Elevación Eléctrico

Sistema de Elevación Eléctrico para Elevadores TORO (Series B - C - D)



Práctico y seguro sistema que permite elevar las torres TORO de manera eléctrica (TORO de las Series B, C y D); convirtiendo las torres manuales en torres eléctricas.

El sistema "ELECTRIC" es un complemento muy útil que permite agilizar y facilitar la elevación de las torres TORO garantizando máxima seguridad en todo momento.

El conjunto está compuesto por un taladro industrial, marca METABO (Germany), un reductor de potencia y un adaptador para su fijación al cabrestante del elevador.

El adaptador asegura un agarre firme y seguro del taladro, por lo que no se requiere que el usuario lo mantenga sujeto, permitiendo trabajar con una sola mano.

El sistema "ELECTRIC" de rápida y sencilla instalación, tiene las siguientes referencias dependiendo de la serie de elevador TORO en el que se vaya a utilizar:



Elevadores TORO Serie B – ref. ELECTRIC-B/2

Juego de Sistema Eléctrico de Elevación para elevadores TORO de la Serie-B.

Incluye sustitución del cabrestante BULL300-D por el modelo AL-KO 901 (de una palanca). (Peso Neto: 7,30 kg – sin cabrestante).

Elevadores TORO Serie C — ref.ELECTRIC-C/2

Juego de Sistema Eléctrico de Elevación para elevadores TORO de la Serie-C y -E.

Incluye sustitución del cabrestante BULL400-D por el modelo AL-KO 901 (de una palanca) (Peso Neto: 7,30 kg – sin cabrestante).

Elevadores TORO Serie D — ref.ELECTRIC-D/2

Juego de Sistema Eléctrico de Elevación para elevadores TORO de la Serie-D. (Peso: 7,10 kg – sin cabrestante).

NOTA:

Al utilizar el sistema eléctrico, los modelos TORO de la serie D tienen una capacidad de carga máxima de 350 kg.

CUBRECABLES PARA LOS ELEVADORES TORO

CABLE COVER FOR **TORO** LIFTERS



Ref. **CBC**

APLICACIONES

GUIL fabrica una amplia gama de elevadores de carga, adaptadores y accesorios diseñados para cubrir múltiples aplicaciones:



| CLIMATIZACIÓN

| MANTENIMIENTO

| VIDRIO

| CONDUCTOS Y TUBERÍAS

| TOLDOS Y MARQUESINAS

| CERRAJERÍA METÁLICA

| PERSIANAS ENROLLABLES

| CARPINTERÍA

| INSTALACIONES

| RECINTOS FERIALES



ELIGE UN MODELO Y ELEVA TU CARGA



MADE IN SPAIN
www.elevadoresdecarga.es



P.I. La Creu C/ Ismael Tomás Alacreu, 28-30 - CP 46250 L'Alcúdia (Valencia) SPAIN
Fax +34 962540833 Tel +34 962996500 info@guil.es

GUIL - TU FABRICANTE EUROPEO DE ELEVADORES

