


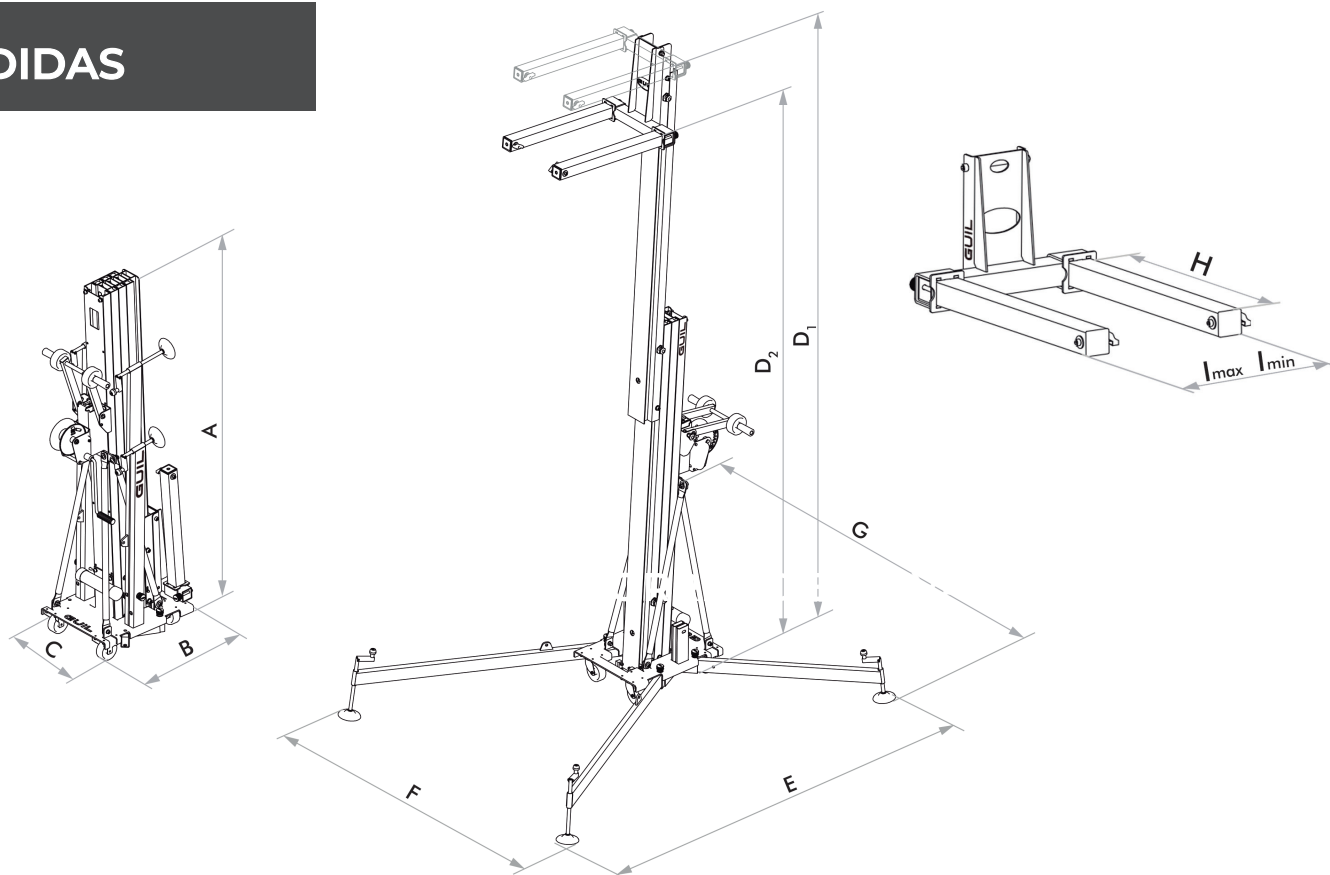


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ULK	ULK 400	ULK 400 PLUS	ULK 500	ULK 500 PLUS	ULK 700	ULK 600	ULK 650	ULK 800	ULK 600XL	ULK 650XL	ULK 800XL
Altura Máxima	5.15 m	5.00 m	6.30 m	6.50 m	5.00 m	6.00 m	6.50 m	8.00 m	6.00 m	6.50 m	8.00 m
Carga Máxima	250 kg	250 kg	220 kg	230 kg	380 kg	320 kg	350 kg	300 kg	350 kg	400 kg	350 kg
Altura Plegada	1.68 m	1.98 m	1.68 m	1.98 m	1.98 m	1.60 m	1.98 m	1.98 m	1.60 m	1.98 m	1.98 m
Peso Neto	110 kg	110 kg	117 kg	121 kg	173 kg	190 kg	187 kg	207 kg	205 kg	202 kg	224 Kg
Ancho Perfil	135 mm	135 mm	135 mm	135 mm	181 mm	181 mm	181 mm	181 mm	208 mm	208 mm	208 mm
Nº de Tramos	4	3	5	4	3	5	4	5	5	4	5
Seguridad	Sistema ASB (Sistema de Bloqueo Automático) Sistema IPB (Freno Pendular Interno) + Sistema MSU										
Cabrestante	Autofrenable, con dos manivelas . Conformes con las directivas europeas de maquinaria.										
Transporte	Ruedas reforzadas para su transporte en vertical, horizontal y una cómoda carga en vehículos. Empuñadura abatible con 2 ruedas										
Horquillas	Diseño Reversible, Ajustable y Desmontable . Fijadas con pasadores imantados de Neodimio, ref. RC-100										
Material	Aluminio (aleación EN AW 6086-T6) y Acero . Con acabado en pintura negra texturada epoxi										
Base equipada con	2 Estabilizadores de refuerzo (en lugar de 1) Máxima sujeción de perfiles Ruedas fijadas con 4 puntos										
Husillos Niveladores	Con rosca de doble entrada TR24x5 para una operación más rápida con discos cromados inyectados en goma. Patatas con sección rectangular										
Conforme a las Normativas	DGUV 17 & 18, DGUV Rule 115-002, DIN EN 17206, 2006/42/CE										

MEDIDAS


ULK			ULK 400	ULK 400 PLUS	ULK 500	ULK 500 PLUS
Número de perfiles			4	3	5	4
Carga máxima (kg)			250	250	220	230
Peso (kg)			110	110	117	121
PLEGADA						
Altura (cm)	A		168	198	168	198
Longitud (cm)	B		57	57	57	57
Ancho (cm)	C		46	46	46	46
DESPLEGADA						
Altura máxima (cm)	Horquillas subidas	D ₁	515	500	630	650
	Horquillas bajadas	D ₂	490	460	605	610
Longitud (cm)	E		209.3	209.3	209.3	209.3
Ancho 1 (cm)	F		170.9	170.9	170.9	170.9
Ancho 2 (cm)	G		188.6	188.6	188.6	188.6
HORQUILLAS						
Longitud (cm)	H		66	66	66	66
Ancho máximo (cm)	I _{max}		42.5	42.5	42.5	42.5
Ancho mínimo (cm)	I _{min}		30	30	30	30

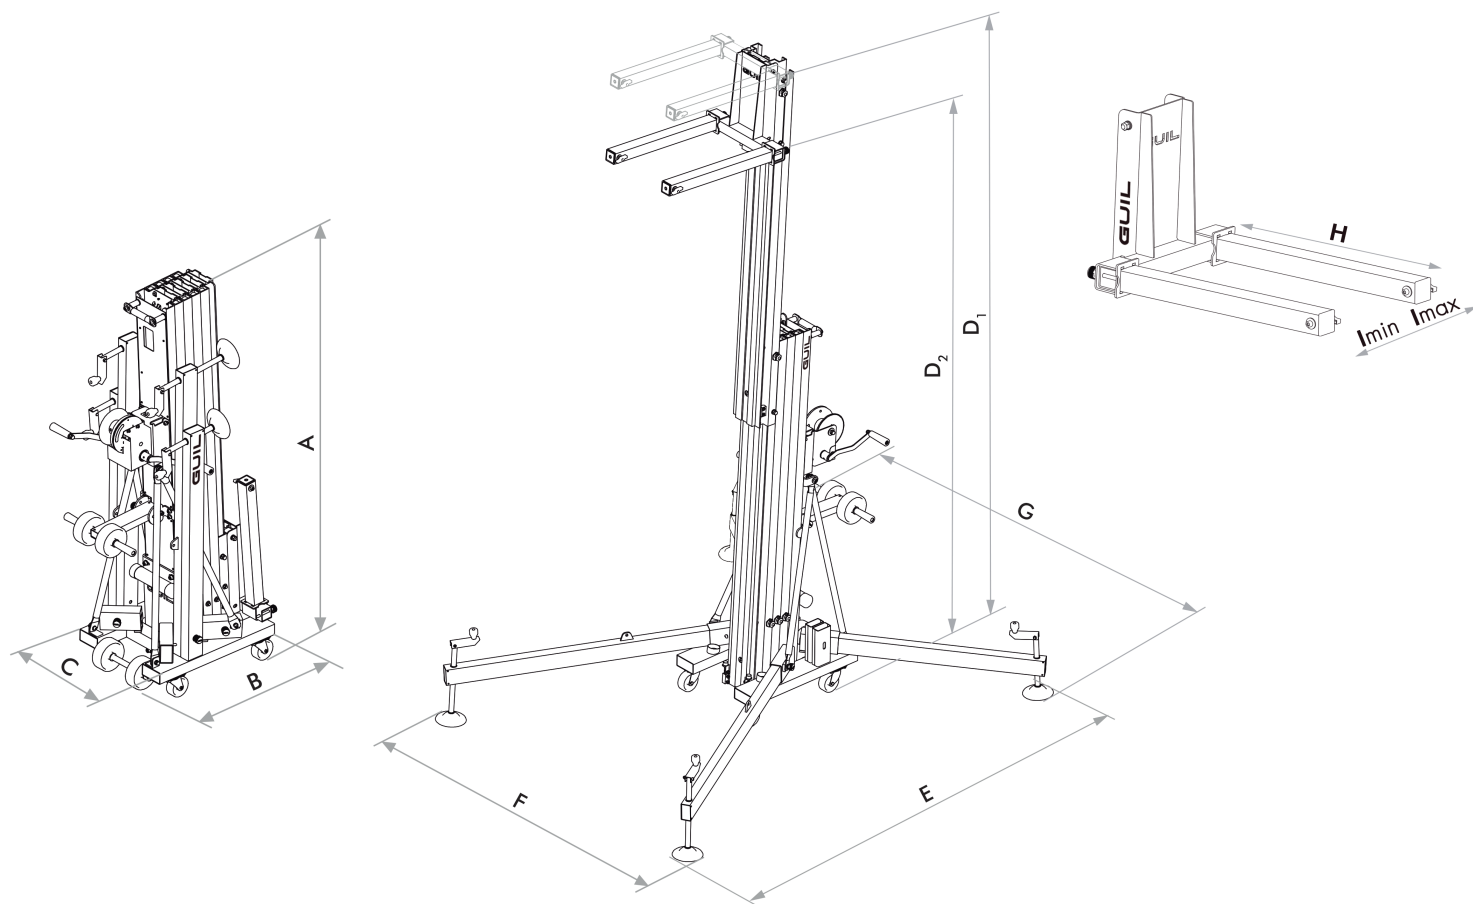

ULK			ULK 700	ULK 600	ULK 650	ULK 800	ULK 600XL	ULK 650XL	ULK 800XL
Número de perfiles			3	5	4	5	5	4	5
Carga máxima (kg)			380	320	350	300	350	400	350
Peso (kg)			173	190	187	207	205	202	224
PLEGADA									
Altura (cm)	A		198	160	198	198	160	198	198
Longitud (cm)	B		76	76	76	76	76	76	76
Ancho (cm)	C		54	54	54	54	54	54	54
DESPLEGADA									
Altura máxima (cm)	Horquillas subidas	D ₁	500	600	650	800	600	650	800
	Horquillas bajadas	D ₂	450	550	600	750	550	600	750
Longitud (cm)	E		233.8	221.4	233.8	233.8	221.4	233.8	233.8
Ancho 1 (cm)	F		187.6	173.4	187.6	187.6	173.4	187.6	187.6
Ancho 2 (cm)	G		205.5	205.5	205.5	205.5	205.5	205.5	205.5
HORQUILLAS									
Longitud (cm)	H		66	66	66	66	66	66	66
Ancho máximo (cm)	I _{max}		46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5
Ancho mínimo (cm)	I _{min}		33	33	33	33	35	35	35